



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones: 56 a 58 cm ancho entre ejes
38 cm largo
97 cm alto

Respaldo: Completamente tapizado mediante funda de tejido, formado por un bloque de espuma de poliuretano de célula abierta y bastidor de madera maciza con cinchas de loneta, todo ello protegido por una trasera de madera tapizada.
Densidad de espuma 40 Kg/m³.

Asiento: Completamente tapizado mediante funda de tejido, formado por un bloque de espuma de poliuretano de célula abierta y bastidor de madera maciza con cinchas de loneta
Al desplegar el asiento, el respaldo se inclina y eleva adoptando una posición estándar, todo en un mismo movimiento sincronizado
Densidad del poliuretano 40 Kg/m³


Costado: Tablero de fibras de madera, chapeado en haya. Estructura interna metálica y tapizado mediante funda de tejido.
Sistema de fijación oculto al suelo mediante zócalo metálico.

Brazo: Incluido en el propio costado.

Volumen: 0.140 m³ por unidad

Peso: 23.50 Kg desmontada

PLANO

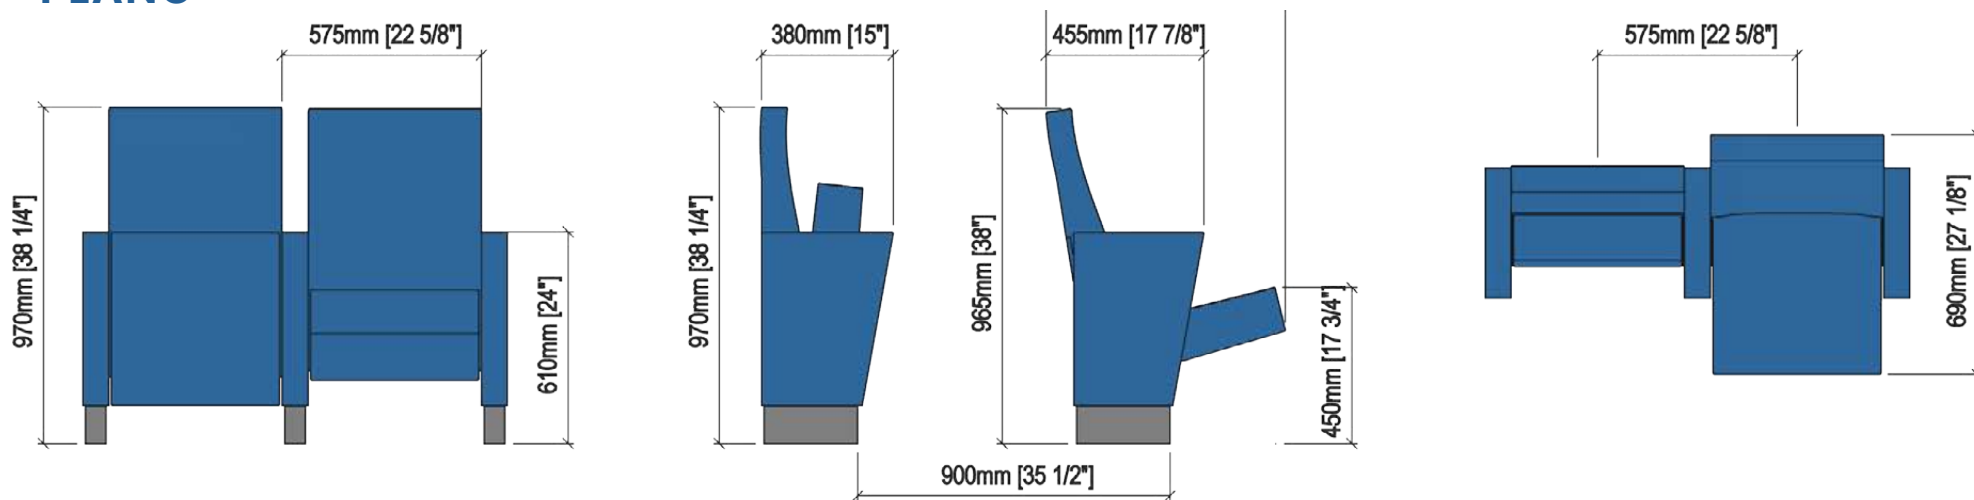

OPCIONES



CERTIFICADOS

BS 5852:2006
BS-EN 1021-1:2006
CAL TB 117-2013, SECTION 1
UNE 23.727-90 1R (M1)
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006
BS 5852:1979 Parte 1

Tejido	Barrera	Espuma	Butaca
●			
●			
●			
●	●		
●	●	●	●
	●		

AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y VINOS

fmo
FEDERATION OF
MODERN OFFICE



BUREAU VERITAS
Certification

BUREAU VERITAS
Certification

