

ES 500 PAD

Serie Sport

ESPECIFICACIONES TECNICAS



Dimensiones: 48 a 56 cm ancho entre ejes
40 cm largo
86 cm alto

Respaldo: Extrusion soplado de Polietileno de alta densidad texturizado.

Bloque de espuma de poliuretano de célula abierta y tapizado mediante funda de tejido.

Se encaja en los laterales del costado.

Densidad de espuma 40 Kg/m³.

Asiento: Extrusion soplado de Polietileno de alta densidad texturizado.

Bloque de espuma de poliuretano de célula abierta y tapizado mediante funda de tejido.

El plegado se produce automáticamente por gravedad

Densidad de espuma 40 Kg/m³.

Costado: Inyección de polipropileno texturizado, reforzado con fibra de vidrio.
Sistema de fijación oculto al suelo.

Brazo: Incluido en el costado


Volumen: 0.08 m³ por unidad

Peso: 10.40 Kg desmontada

ES 500 PAD

Serie Sport

PLANO

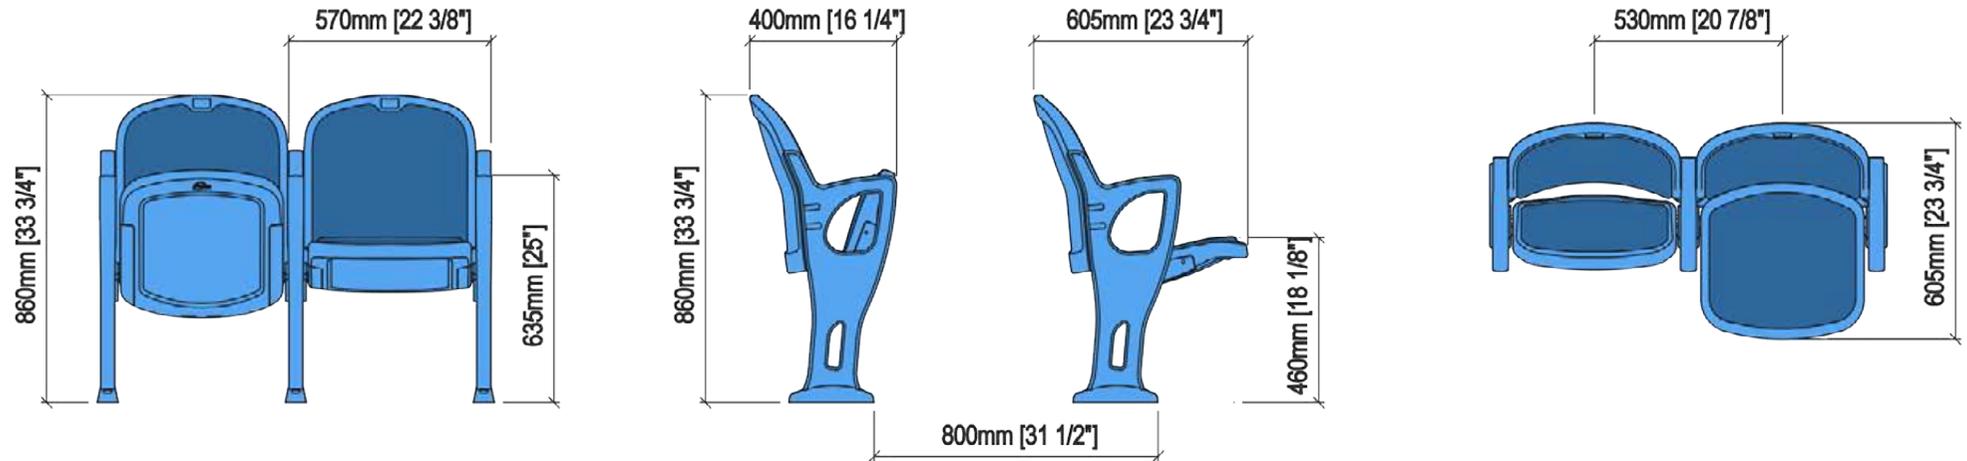

OPCIONES




CERTIFICADOS

BS 5852:2006
 BS-EN 1021-1:2006
 CAL TB 117-2013, SECTION 1
 UNE 23.727-90 1R (M1)
 UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006
 BS 5852:1979 Parte 1
 UNE 23.727-90 1R (M2 / M3) Opcional
 UNE EN 12727:01 Uso Público Severo (Nivel 4)

Tejido	Barrera	Espuma	Plastico	Butaca
●				
●				
●				
●	●			
●	●	●		
	●			
			●	
				●

ES-500 PAD

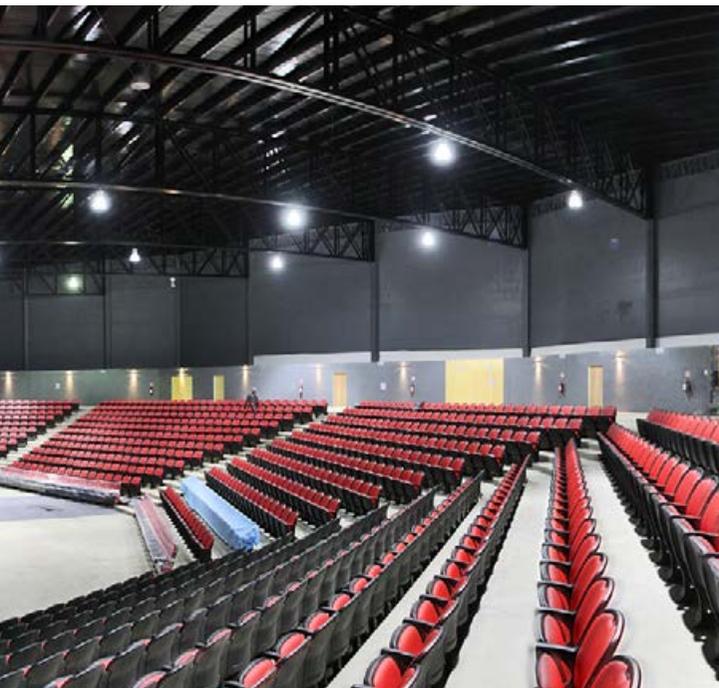

Auditorio Espiritu Santo. Atizapán de Zaragoza. MEXICO



Al Adiyat Stadium. Muscat. OMAN



Arena Hockey St. Rock. Montreal. CANADA

EURO SEATING AROUND THE WORLD




ES-500 FULLY PAD



Delfinario Moscow. RUSSIA



Auditorio Blas Infante. Jerez de la Frontera. SPAIN

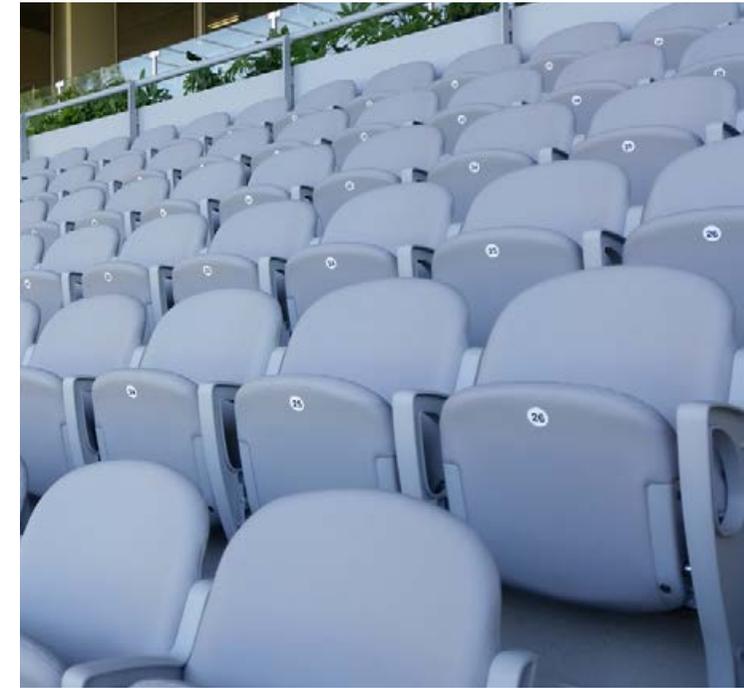

Estadio Municipal de Braga. PORTUGAL

EURO SEATING AROUND THE WORLD

