



**EURO  
SEATING**

*No limits to inspiration*

[www.euroseating.com](http://www.euroseating.com)

# FUSHION PLUS PL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Dimensiones:** 57 a 59 cm ancho entre ejes  
53 cm largo  
100 cm alto

**Respaldo:** Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frío de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Densidad del poliuretano 55 Kg/m<sup>3</sup>.

**Asiento:** Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frío de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. El plegado del asiento se produce mediante doble resorte de forma automática y silenciosa y no necesita mantenimiento. Densidad del poliuretano 65 Kg/m<sup>3</sup>.

**Costado:** Inyección de polipropileno texturizado, de 70mm. Sistema de pala de escritura antipánico de poliestireno estructura interior metálica, alojado en el interior del costado. Tapas final de fila completamente tapizadas. Sistema de fijación oculto al suelo.

**Brazo:** Inyección de polipropileno texturizado, de forma rectangular.


**Volumen:** 0.15 m<sup>3</sup> por unidad

**Peso:** 18 Kg desmontada



Euro Seating se reserva el derecho de modificar las dimensiones y características sin previo aviso. Todas las dimensiones y especificaciones técnicas tienen carácter meramente informativo.

# FUSHION PLUS PL

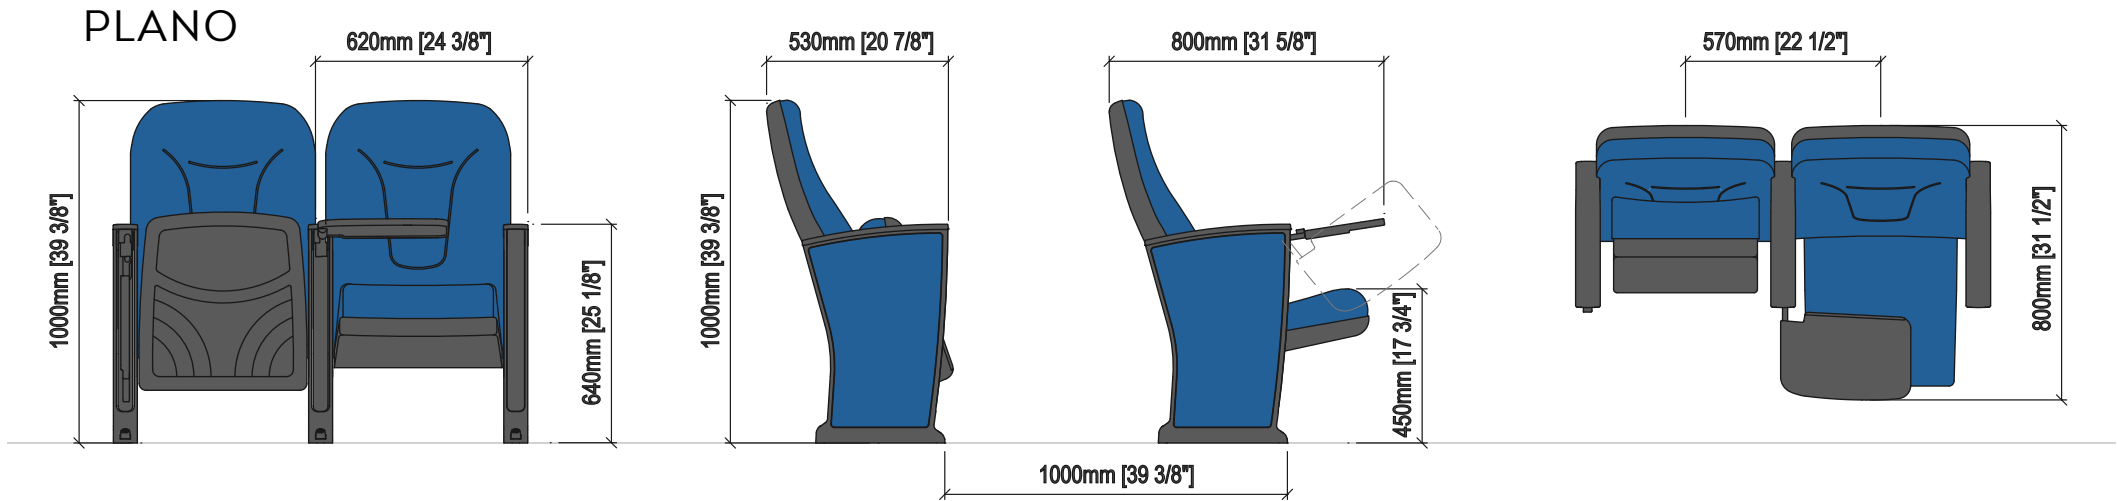

## OPCIONES



## CERTIFICADOS

BS 5852:2006  
BS-EN 1021-1:2006  
CAL TB 117-2013, SECTION 1  
UNE 23.727-90 IR (M1)  
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006  
BS 5852:1979 Parte 1

Tejido	Barrera	Espuma	Butaca
•			
•			
•	•		
•	•	•	•
	•		