



**EURO
SEATING**

No limits to inspiration

www.euroseating.com

KING GOLD RECLINER R5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo reclinable con reposapiés eléctrico motorizado.

Dimensiones: 68 ancho entre ejes
89 - 138 cm profundidad
107 - 112 cm altura

Respaldo: Sistema de tapizado "UNIBLOCK" de molde en frío de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Diferentes opciones de respaldo. Sistema rocker incluido. Densidad del poliuretano 55 Kg/m³.

Asiento: Sistema de tapizado "UNIBLOCK" de molde en frío de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Densidad del poliuretano 65 Kg/m³. Incluido motor individual eléctrico que eleva el reposapiés.

Costado: Estructura de madera completamente tapizada mediante funda de tejido. Sistema de fijación oculto al suelo. Posibilidad de posavasos y mesa.


Volumen: 0.210 m³

Peso: 45 Kg



KING GOLD RECLINER R5

PLANO

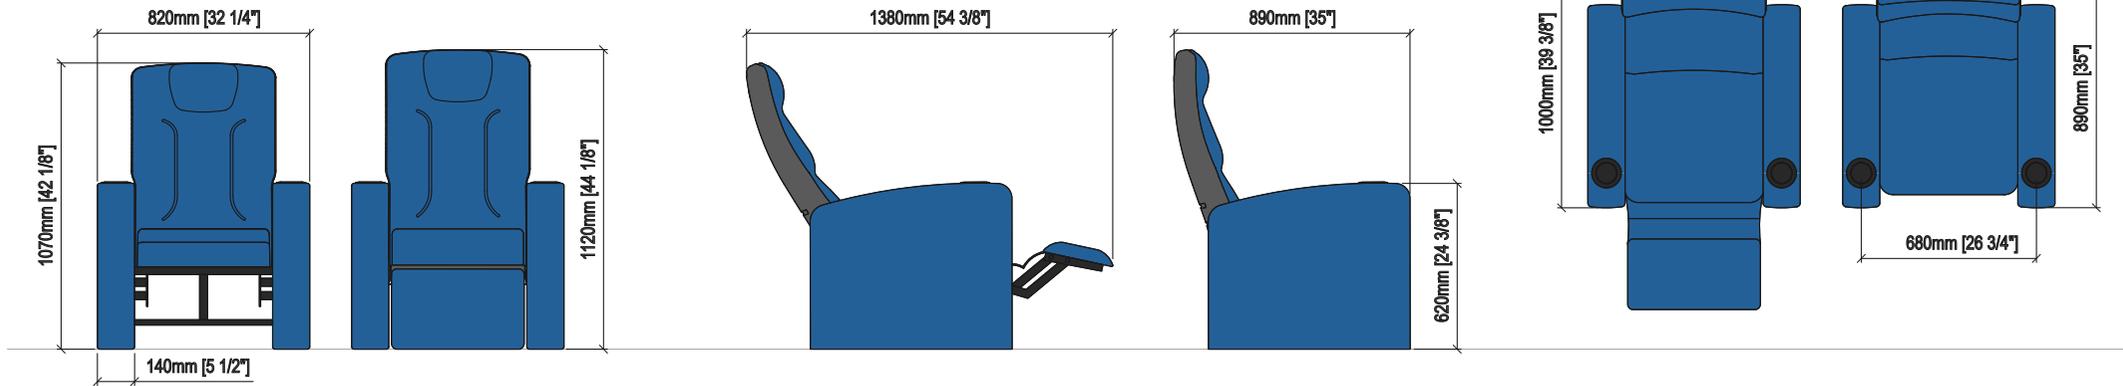

OPCIONES



Logo bordado



Numeración Fila



Numeración butaca

CERTIFICADOS

BS 5852:2006
BS-EN 1021-1:2006
CAL TB 117-2013, SECTION 1
UNE 23.727-90 1R (M1)
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006
BS 5852:1979 Parte 1

	Tejido	Barrera	Espuma
BS 5852:2006	•		
BS-EN 1021-1:2006	•		
CAL TB 117-2013, SECTION 1	•		
UNE 23.727-90 1R (M1)	•	•	
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006	•	•	•
BS 5852:1979 Parte 1		•	