

KING RECLINER R10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo reclinable con reposapiés eléctrico motorizado.



Dimensiones: 68 ancho entre ejes
95 - 155 cm profundidad
110 cm altura

Respaldo: Sistema de tapizado "UNIBLOCK" de molde en frío de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Diferentes opciones de dibujo de respaldo. Densidad del poliuretano 55 Kg/m³.

Asiento: Espuma de poliuretano moldeada en frío que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno, tapizado posterior mediante funda de tejido. Densidad del poliuretano 65 Kg/m³. Con sistema reclinable eléctrico; al pulsar el botón, el respaldo se reclina y el reposapiés se eleva a gusto del usuario. Incluido motor individual eléctrico.


Costado: Estructura de madera completamente tapizada mediante funda de tejido. Sistema de fijación oculto al suelo. Posibilidad de añadir posavasos y mesa.

Volumen: 0.210 m³

Peso: 68 Kg

KING RECLINER R10

PLANO

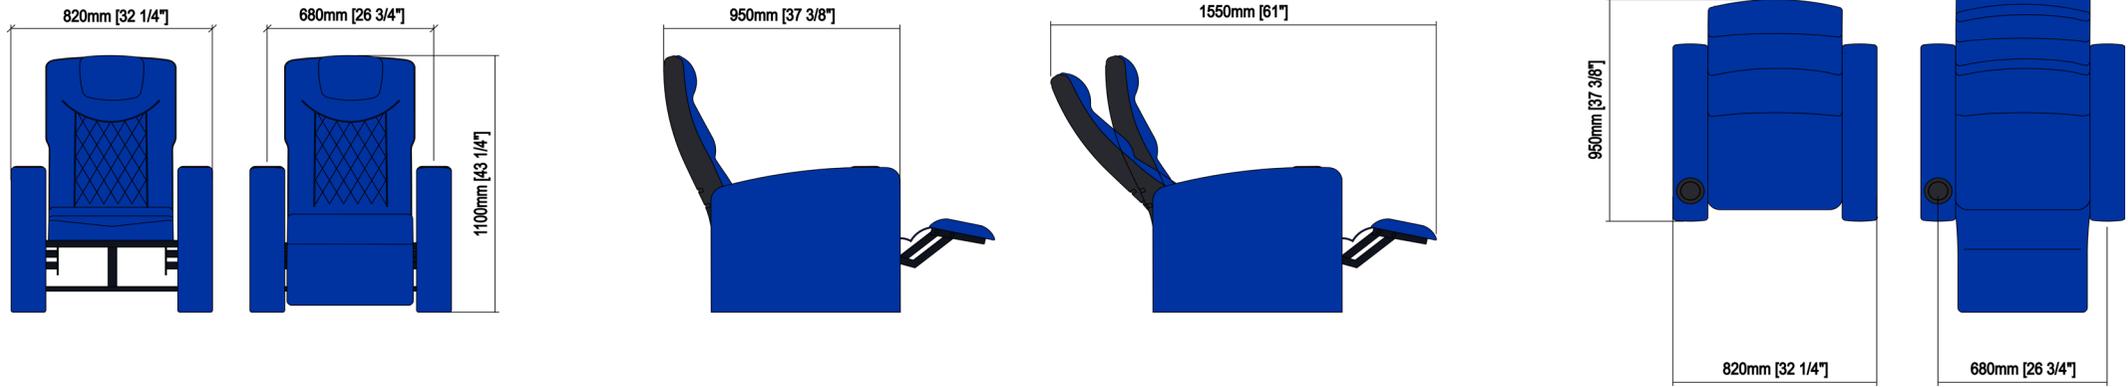

OPCIONES



Logo bordado



Numeración de fila



Numeración de butaca

CERTIFICADOS

BS 5852:2006
BS-EN 1021-1:2006
CAL TB 117-2013, SECTION 1
UNE 23.727-90 1R (M1)
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006
BS 5852:1979 Part 1

	Tejido	Barrera	Espuma
BS 5852:2006	•		
BS-EN 1021-1:2006	•		
CAL TB 117-2013, SECTION 1	•		
UNE 23.727-90 1R (M1)	•	•	
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006	•	•	•
BS 5852:1979 Part 1		•	

Euro Seating se reserva el derecho de modificar las dimensiones y características sin previo aviso. Todas las dimensiones y especificaciones técnicas tienen carácter meramente informativo.