MAXY PAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones:	52 a 55 cm ancho entre ejes 40 cm largo 122 cm alto
Respaldo:	Extrusión soplado de polietileno de alta densidad texturizado. Bloque de espuma de poliuretano de célula abierta y tapizado mediante funda de tejido. Se encaja en los laterales del costado.
Asiento:	Extrusión soplado de polietileno de alta densidad texturizado. El plegado se produce automáticamente por gravedad.
Costado:	Inyección de polipropileno texturizado, reforzado con fibra de vidrio. Sistema de fijación oculto al suelo.
Brazo:	Incluido en el costado
Volumen:	0.08 m^3 por unidad
Peso:	10 Kg desmontada

Euro Seating se reserva el derecho de modificar las dimensiones y características sin previo aviso. Todas las dimensiones y especificaciones técnicas tienen carácter meramente informativo.

Polígono El Ram nº 11 26280 Ezcaray (La Rioja) Spain Tel:+34 941 427 450 euroseating@euroseating.com

EURO SEATING
No limits to inspiration

www.euroseating.com

MAXY PAD

PLANO

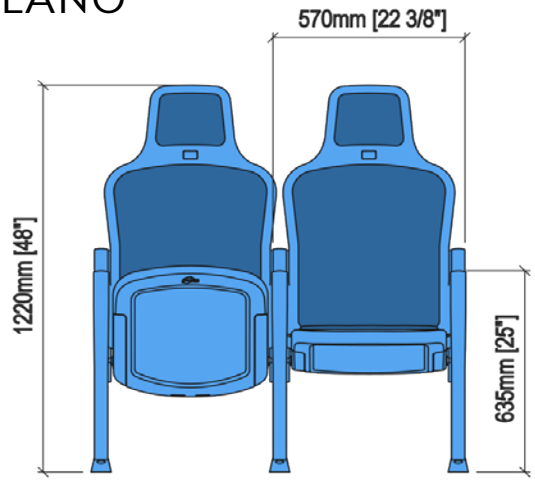

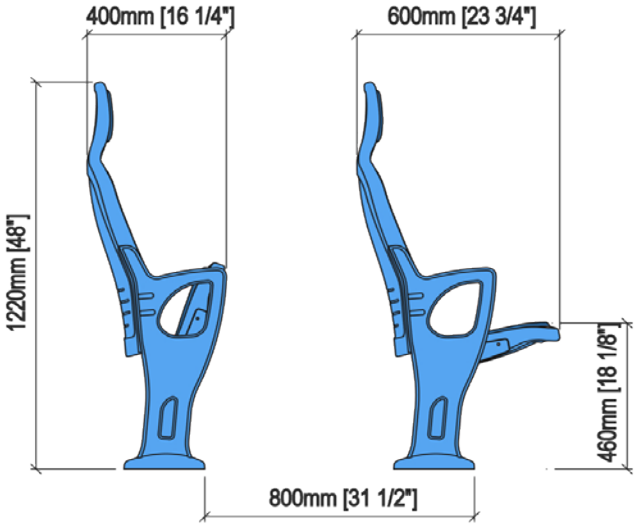

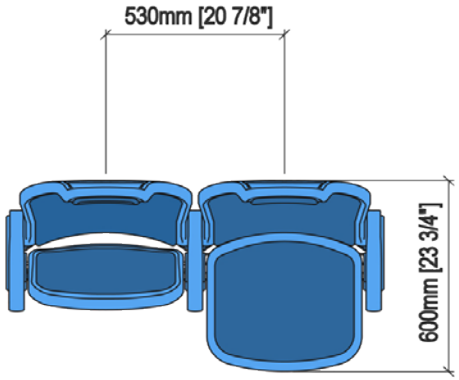

OPCIONES

Fijación suelo

Fijación pendiente

Frente Grada

Bancada

Butaca móvil

Numeración fila

Numeración butaca

Sin Brazo


Posavasos


Logo bordado

CERTIFICADOS

	Tejido	Barrera	Espuma	Plástico
BS 5852:2006	•			
BS-EN 1021-1:2006	•			
CAL TB 117-2013, SECTION 1	•			
UNE 23.727-90 1R (M1)	•	•		
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006	•	•	•	
BS 5852:1979 Parte 1		•		
UNE 23.727-90 1R (M2 / M3) Opcional				•

Euro Seating se reserva el derecho de modificar las dimensiones y características sin previo aviso. Todas las dimensiones y especificaciones técnicas tienen carácter meramente informativo.

Polígono El Ram nº 11 26280 Ezcaray (La Rioja) Spain Tel:+34 941 427 450 euroseating@euroseating.com