

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones: 48 a 52 cm ancho entre ejes
53 cm largo
11 cm alto

Respaldo: Fabricado sobre una base de tablero mdf, plano, sobre el que se fija un Bloque de espuma de poliuretano de celula abierta y tapizado mediante funda de tejido, todo ello protegido en la zona inferior por una faja metalica. El plegado del respaldo no necesita ningun tipo de resorte, de este modo se consigue una construccion precisa, solida, fiable, silenciosa y no necesita mantenimiento. Densidad del poliuretano 40 Kg/m³

Asiento: Fabricado sobre una base de tablero mdf, plano, sobre el que se fija un Bloque de espuma de poliuretano de celula abierta y tapizado mediante funda de tejido. Se fija al suelo de la grada de forma discreta, quedando totalmente oculta a la vista. Densidad del poliuretano 40 Kg/m³

Costado: Sistema plegable por abatimiento en acero al carbono acabado en pintura epoxi.

Brazo: Inyección de polipropileno texturizado, de formas redondeadas.

Volumen: 0.09 m³ por unidad

Peso: 15.00 Kg desmontada




MICRA 500

Serie Micra



PLANO

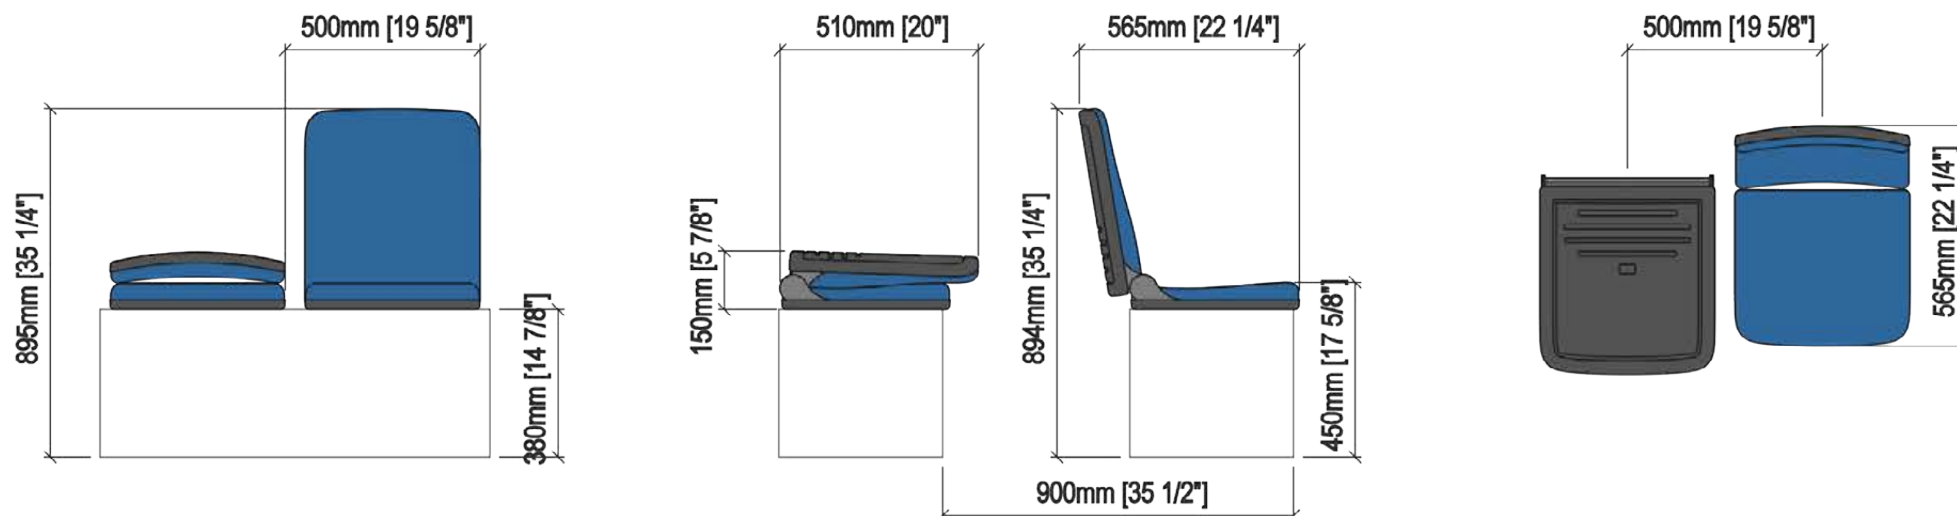

OPCIONES



CERTIFICADOS

BS 5852:2006
BS-EN 1021-1:2006
CAL TB 117-2013, SECTION 1
UNE 23.727-90 1R (M1)
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006
BS 5852:1979 Parte 1

Tejido	Barrera	Espuma
•		
•		
•		
•	•	
•	•	•
	•	



Euro Seating se reserva el derecho de modificar las dimensiones y características sin previo aviso. Todas las dimensiones y especificaciones técnicas tienen carácter meramente informativo.

Polígono El Ram nº 11

26280 Ezcaray (La Rioja) Spain

Tel: +34 941 427 450

www.euroseating.com

euroseating@euroseating.com

MICRA 500



Falcon Sport Center. Minsk. BELARUS



Palace Expo. Colmar. FRANCE



Auditorio Santa Teresa. Nuevo México. USA.

EURO SEATING AROUND THE WORLD

