



**EURO
SEATING**

No limits to inspiration

www.euroseating.com

MONTREAL COMFORT V09

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones: 57 a 63 cm ancho entre ejes
81 cm profundidad
100 + 15 cm altura

Respaldo: Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frío de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Reposacabezas con carcasa opcional. Densidad del poliuretano 55 Kg/m³.

Asiento: Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frío de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Fijo en posición abierta, anclado al costado mediante pletinas metálicas. Densidad del poliuretano 65 Kg/m³.

Costado: Inyección de polipropileno texturizado, de 80 mm. Tapas final de fila completamente tapizadas. Sistema de fijación oculto al suelo.


Brazo: Inyección de polipropileno texturizado, con posavasos integrado.

Volumen: 0.19 m³ por unidad

Peso: 19.70 Kg desmontada



MONTREAL COMFORT V09

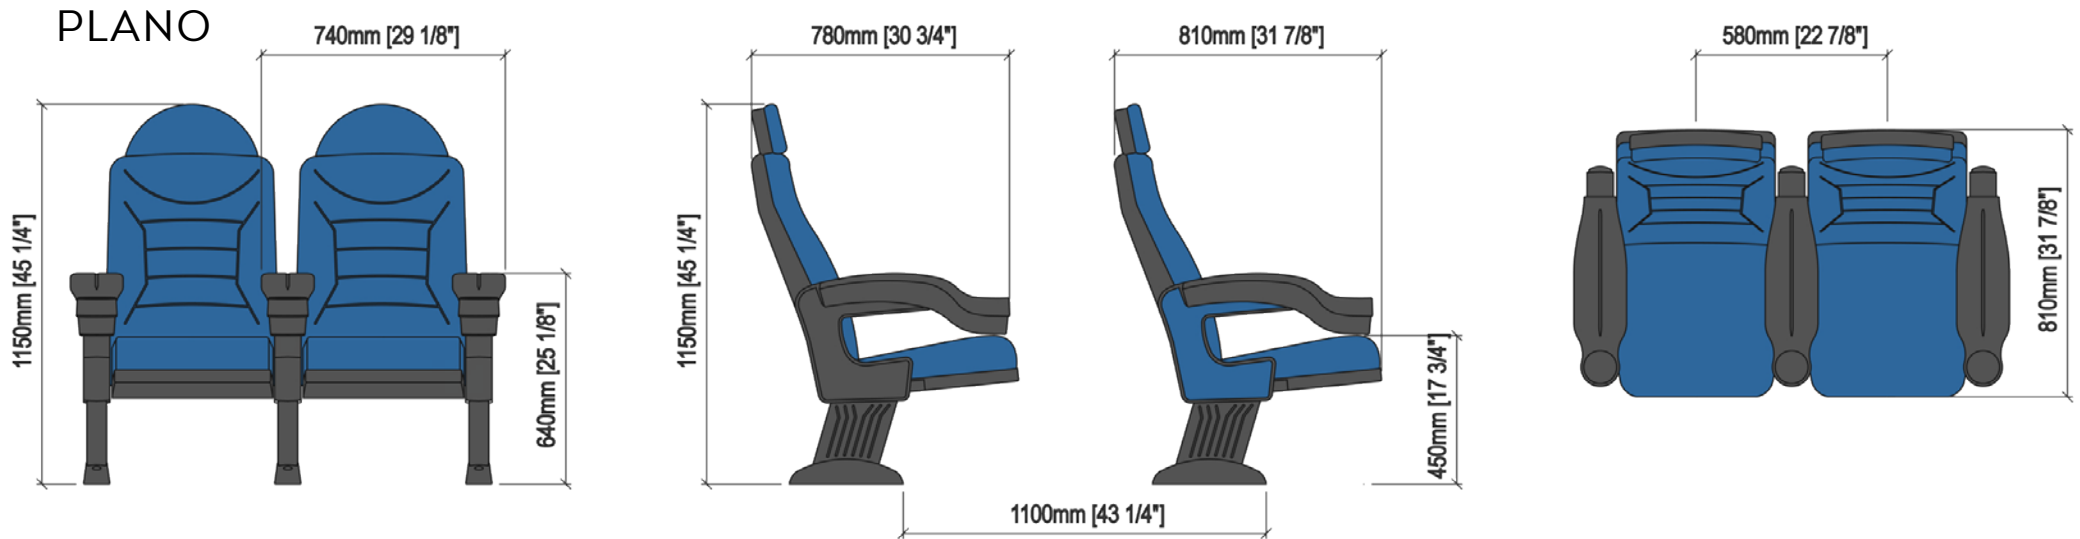

OPCIONES



CERTIFICADOS

BS 5852:2006

BS-EN 1021-1:2006

CAL TB 117-2013, SECTION 1

UNE 23.727-90 1R (M1)

UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006

BS 5852:1979 Parte 1

Tejido Barrera Espuma

Tejido	Barrera	Espuma
•		
•		
•	•	
•	•	•
	•	

Euro Seating se reserva el derecho de modificar las dimensiones y características sin previo aviso. Todas las dimensiones y especificaciones técnicas tienen carácter meramente informativo.