

MONTREAL COMFORT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Dimensiones: 56 a 58 cm ancho entre ejes
61 cm largo
100 + 15 cm altura

Respaldo: Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frío de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Reposacabezas con carcasa opcional. Densidad del poliuretano 55 Kg/m³.

Asiento: Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frío de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. El plegado del asiento se produce mediante doble resorte de forma automática y silenciosa y no necesita mantenimiento. Densidad del poliuretano 65 Kg/m³.

Costado: Inyección de polipropileno texturizado, de 80 mm. Tapas final de fila completamente tapizadas. Sistema de fijación oculto al suelo.


Brazo: Inyección de polipropileno texturizado, de formas rectas.

Volumen: 0.19 m³ por unidad

Peso: 19.00 Kg desmontada

MONTREAL COMFORT

PLANO

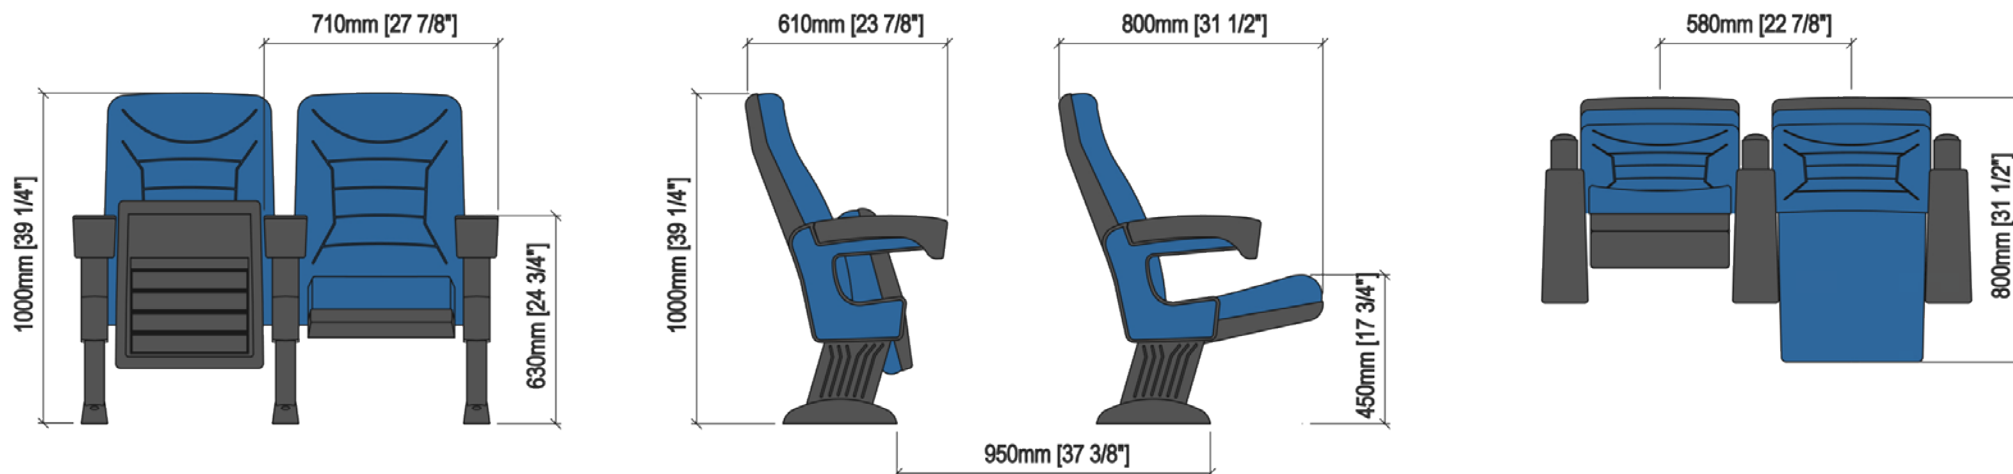

OPCIONES



Fijación suelo



Pendiente



Butaca Móvil



Ref 975 Vertical



Ref 975 Vertical



Sobre grada



Logo bordado



Numeración Fila



Numeración butaca



Asiento fijo



Brazo abatible



Frente grada

CERTIFICADOS

BS 5852:2006

BS-EN 1021-1:2006

CAL TB 117-2013, SECTION 1

UNE 23.727-90 1R (M1)

UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006

BS 5852:1979 Parte 1

Tejido	Barrera	Espuma
•		
•		
•		
•	•	
•	•	•
	•	