

ESPECIFICACIONES TECNICAS



Dimensiones: 55 a 57 cm ancho entre ejes
54 cm largo
100 cm alto

Respaldo: Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frio de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Densidad del poliuretano 55 Kg/m³

Asiento: Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frio de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. El plegado del asiento se produce mediante dobles resortes de forma automática y silenciosa y no necesita mantenimiento. Densidad del poliuretano 65 Kg/m³

Costado: Inyección de polipropileno texturizado, de 40 mm. Tapas final de fila completamente tapizadas. Sistema de fijación oculto al suelo.

Brazo: Inyección de polipropileno texturizado, con posavasos integrado.


Volumen: 0.18 m³ por unidad

Peso: 18.20 Kg desmontada

ROMA V03

Serie Millenium

PLANO

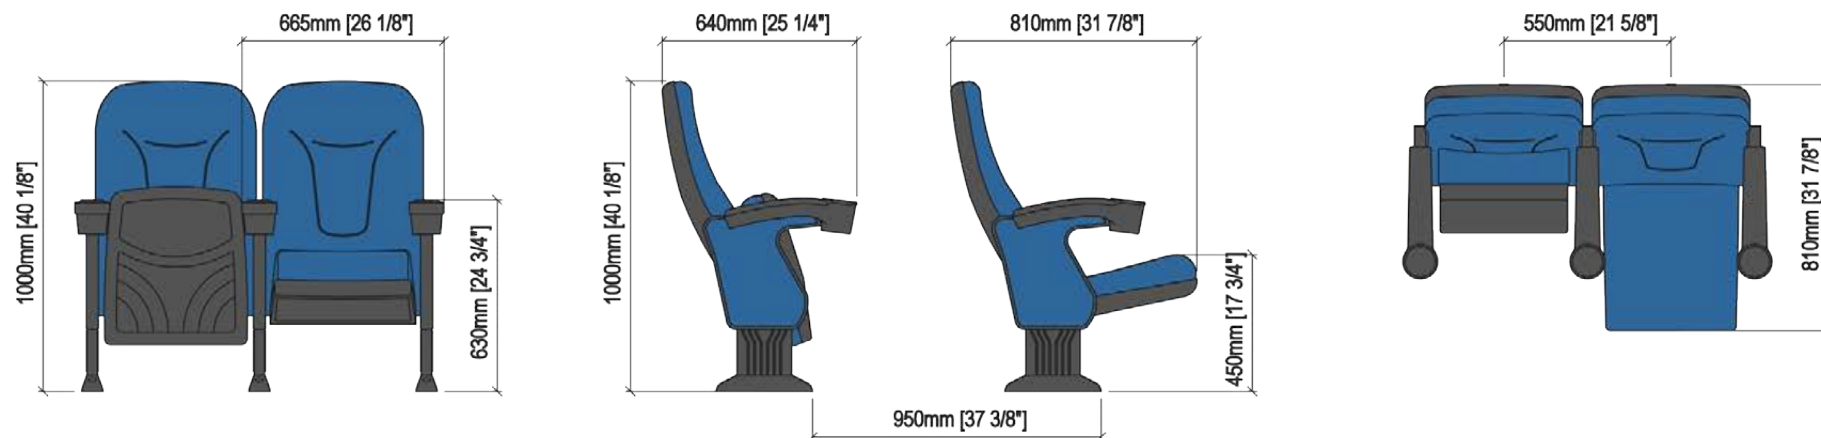

OPCIONES




CERTIFICADOS

BS 5852:2006
BS-EN 1021-1:2006
CAL TB 117-2013, SECTION 1
UNE 23.727-90 1R (M1)
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006
BS 5852:1979 Parte 1

Tejido	Barrera	Espuma
•		
•		
•		
•	•	
•	•	•
	•	



Colosseum Kino. Oslo. NORWAY

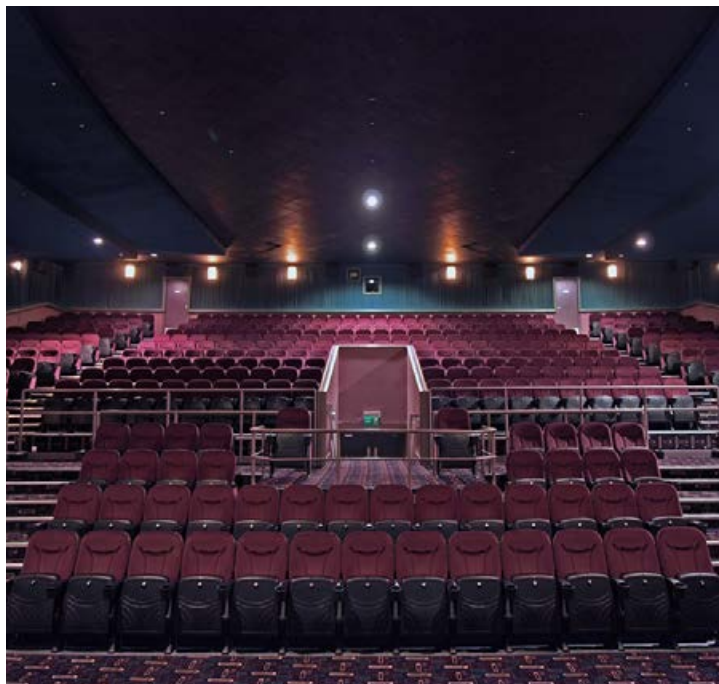

Broadway Cinema Hertfordshire.
Letchworth. UNITED KINGDOM



Odeon Cinema. Epsom.
UNITED KINGDOM

EURO SEATING AROUND THE WORLD

