

ESPECIFICACIONES TECNICAS



Dimensiones: 54 a 56 cm ancho entre ejes
57 cm largo
100 cm alto

Respaldo: Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frio de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Densidad del poliuretano 55 Kg/m³

Asiento: Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frio de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. El plegado del asiento se produce mediante doblar resorte de forma automática y silenciosa y no necesita mantenimiento. Densidad del poliuretano 65 Kg/m³


Costado: Inyección de polipropileno texturizado, de 40 mm. Tapas final de fila completamente tapizadas. Sistema de fijación oculto al suelo.

Brazo: Inyección de polipropileno texturizado, de formas redondeadas.

Volumen: 0.16 m³ por unidad

Peso: 18.20 Kg desmontada

PLANO

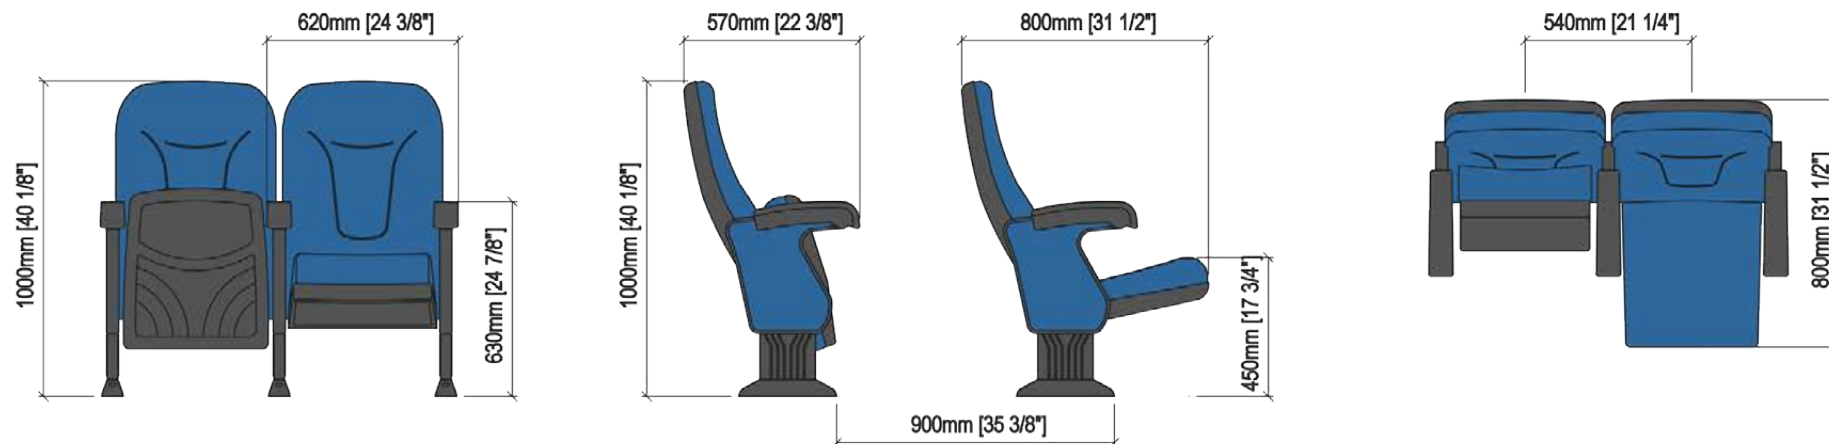

OPCIONES



CERTIFICADOS

BS 5852:2006
BS-EN 1021-1:2006
CAL TB 117-2013, SECTION 1
UNE 23.727-90 1R (M1)
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006
BS 5852:1979 Parte 1

Tejido	Barrera	Espuma
•		
•		
•		
•	•	
•	•	•
	•	



Estadio Municipal de Ipurúa. Zona VIP.
Eibar. Gipuzkoa. SPAIN



Ghelamco Arena - KAA GENT. Gante.
BELGIUM



GKS Tychy Stadium. Tychy. POLAND

EURO SEATING AROUND THE WORLD

