

ESPECIFICACIONES TECNICAS



Dimensiones: 56 a 58 cm ancho entre ejes
53.5 cm largo
100 cm alto

Respaldo: Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frio de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Densidad del poliuretano 55 Kg/m³

Asiento: Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frio de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. El plegado del asiento se produce mediante dobles resortes de forma automática y silenciosa y no necesita mantenimiento. Densidad del poliuretano 65 Kg/m³


Costado: Inyección de polipropileno texturizado, de 60 mm. Sistema de pala de escritura antipánico de poliestireno y estructura interior metálica, alojado en el interior del costado. Tapas final de fila completamente tapizadas. Sistema de fijación oculto al suelo.

Brazo: Inyección de polipropileno texturizado, de formas redondeadas.

Volumen: 0.18 m³ por unidad

Peso: 20.20 Kg desmontada

PLANO

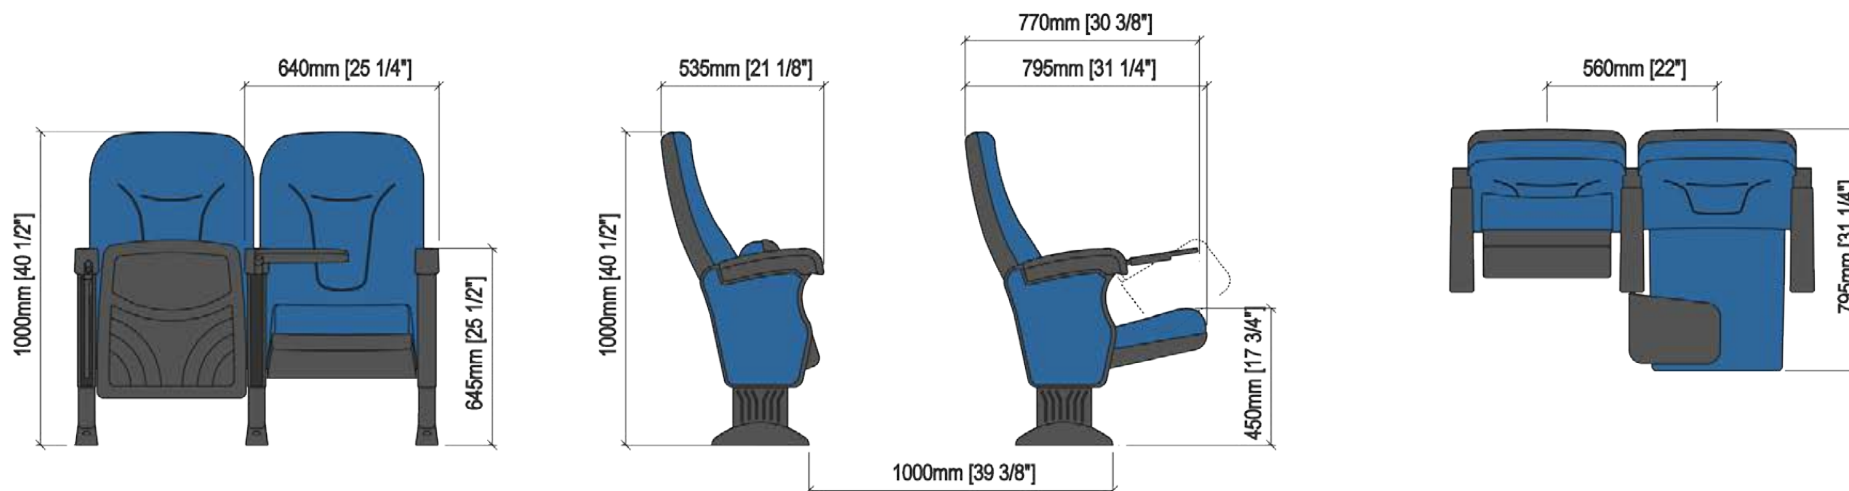

OPCIONES



CERTIFICADOS

BS 5852:2006
BS-EN 1021-1:2006
CAL TB 117-2013, SECTION 1
UNE 23.727-90 1R (M1)
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006
BS 5852:1979 Parte 1

Tejido	Barrera	Espuma
•		
•		
•		
•	•	
•	•	•
	•	



Lux Cinemas Espacio Mediterráneo. Cartagena. SPAIN



The Hong Kong Jockey Club - TSW Services Centre.
Happy Valley. HONG KONG

EURO SEATING AROUND THE WORLD

