



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones: 60 a 62 cm ancho entre ejes
84 cm largo
110 cm alto

Respaldo: Completamente tapizado, formado por un bloque de espuma de poliuretano de celula abierta y bastidor de madera maciza con cinchas de loneta, todo ello protegido por una trasera de madera tapizada.
Densidad del poliuretano 40 Kg/m³

Asiento: Sistema de tapizado "UNIBLOCK 2 ®" de molde en frio de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Fijo en posicion abierta, anclado al costado mediante pletinas metalicas.
Densidad del poliuretano 65 Kg/m³

Costado: Inyección de polipropileno texturizado, de 80 mm.
Tapas final de fila completamente tapizadas.
Sistema de fijación oculto al suelo.

Brazo: Inyeccion de polipropileno texturizado, con posavasos integrado


Volumen: 0.18 m³ por unidad

Peso: 21 Kg desmontada

RUBY V09

Serie Millenium

PLANO

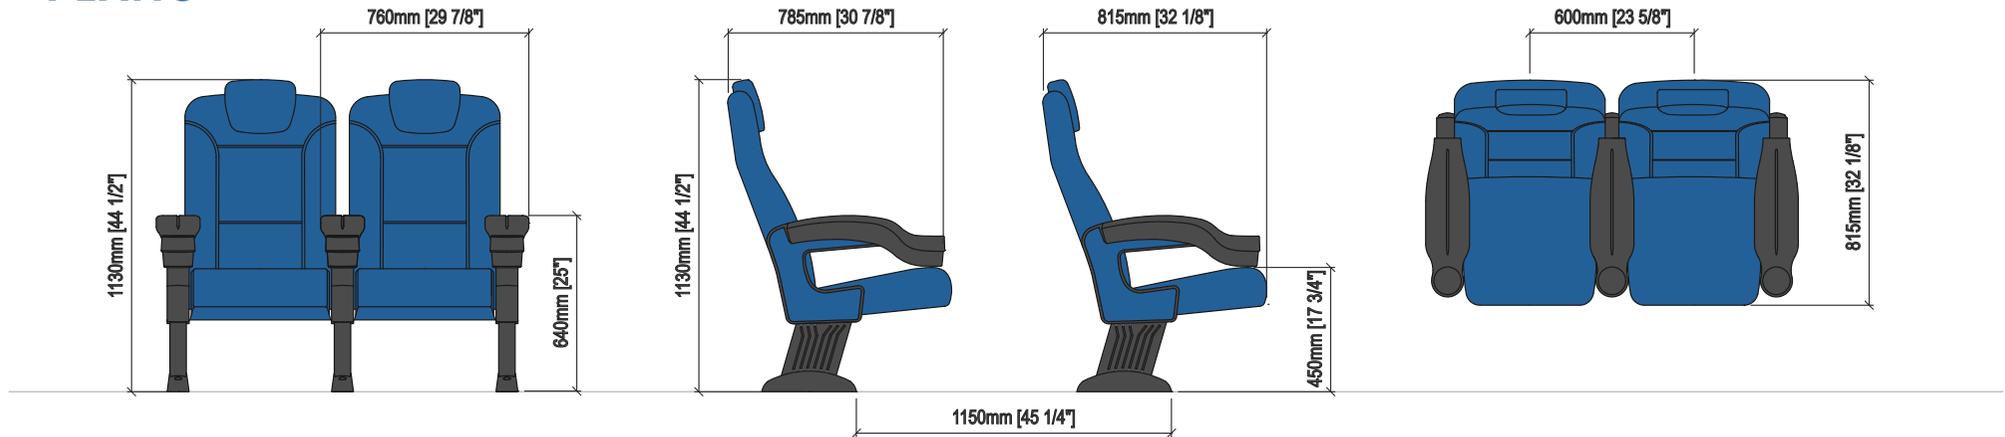

OPCIONES



CERTIFICADOS

BS 5852:2006	●		
BS-EN 1021-1:2006	●		
CAL TB 117-2013, SECTION 1	●		
UNE 23.727-90 1R (M1)	●	●	
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006	●	●	●
BS 5852:1979 Parte 1		●	