



**EURO
SEATING**

No limits to inspiration

www.euroseating.com

CELANOVA LUXURY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Dimensiones: 54 a 56 cm ancho entre ejes
48.5 cm profundidad
97 cm altura

Respaldo: Estructura de madera maciza de haya sobre la que se fija una base de tablero mdf, sobre el que se fija un bloque de espuma de poliuretano de célula abierta y tapizado mediante funda de tejido, Densidad de espuma 40 Kg/m³.

Asiento: Espuma de poliuretano moldeada en frío, que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno, tapizado posterior mediante funda de tejido, todo ello protegido por una trasera de madera maciza barnizada. Todo ello protegido con una trasera de madera haya prensada. El plegado del asiento se produce mediante doble resorte de forma automática, lenta y silenciosamente y no necesita mantenimiento. Densidad del poliuretano 65 Kg/m³.

Costado: Tablero de fibras de madera y chapeado en haya. Sistema de fijación oculto al suelo mediante zócalo metálico.

Brazo: Incluido en el propio costado

Volumen: 0.16 m³ por unidad


Peso: 26.50 Kg desmontada



Euro Seating se reserva el derecho de modificar las dimensiones y características sin previo aviso. Todas las dimensiones y especificaciones técnicas tienen carácter meramente informativo.

CELANOVA LUXURY

PLANO

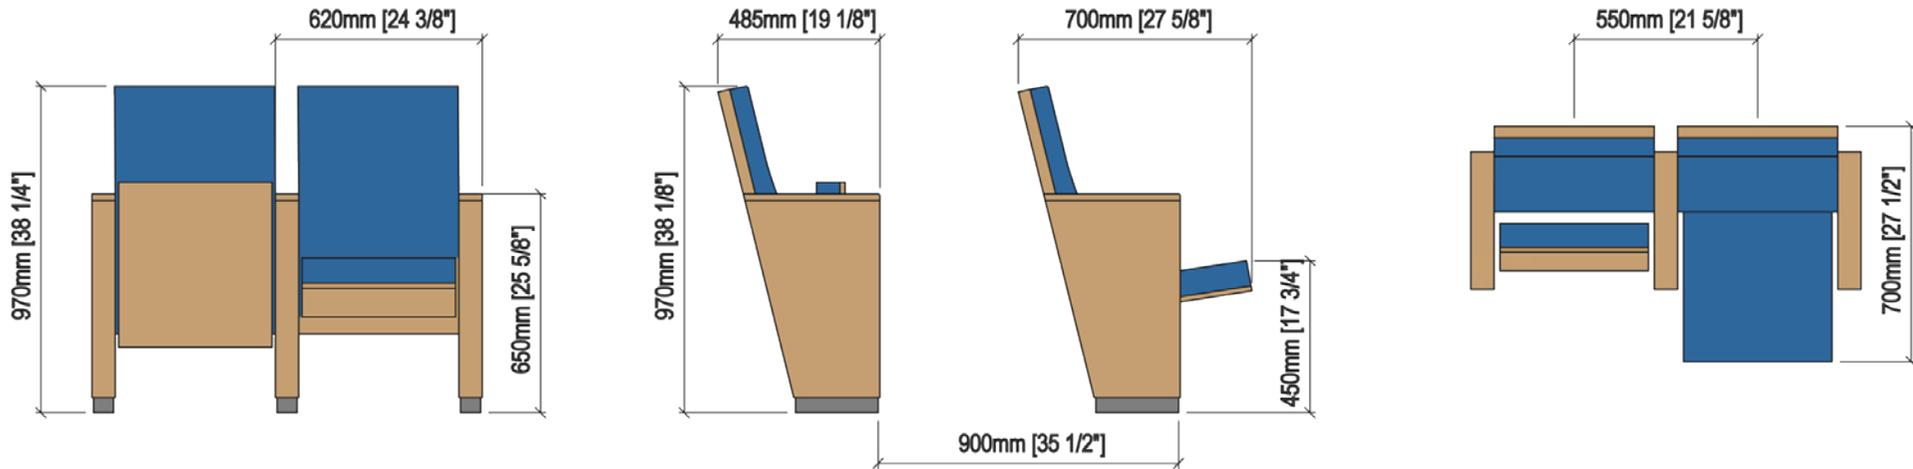

OPCIONES



CERTIFICADOS

BS 5852:2006
BS-EN 1021-1:2006
CAL TB 117-2013, SECTION 1
UNE 23.727-90 1R (M1)
UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006
BS 5852:1979 Parte 1

Tejido	Barrera	Espuma	Butaca
•			
•			
•			
•	•		
•	•	•	•
	•		