



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Dimensiones: 50 a 56 cm ancho entre ejes
40 cm largo
86 cm alto

Respaldo: Inyección de polipropileno texturizado con perforaciones para mejorar la ventilación, transpiración del usuario y menor desplazamiento. Se encaja en los laterales del costado.

Asiento: Inyección de polipropileno texturizado, con perforaciones para mejorar la ventilación, transpiración del usuario y menor desplazamiento. El plegado se produce automáticamente por gravedad.


Costado: Inyección de polipropileno texturizado. Sistema de fijación oculto al suelo.

Brazo: Incluido en el costado

Volumen: 0.07 m³ por unidad

Peso: 8.80 Kg desmontada

PLANO

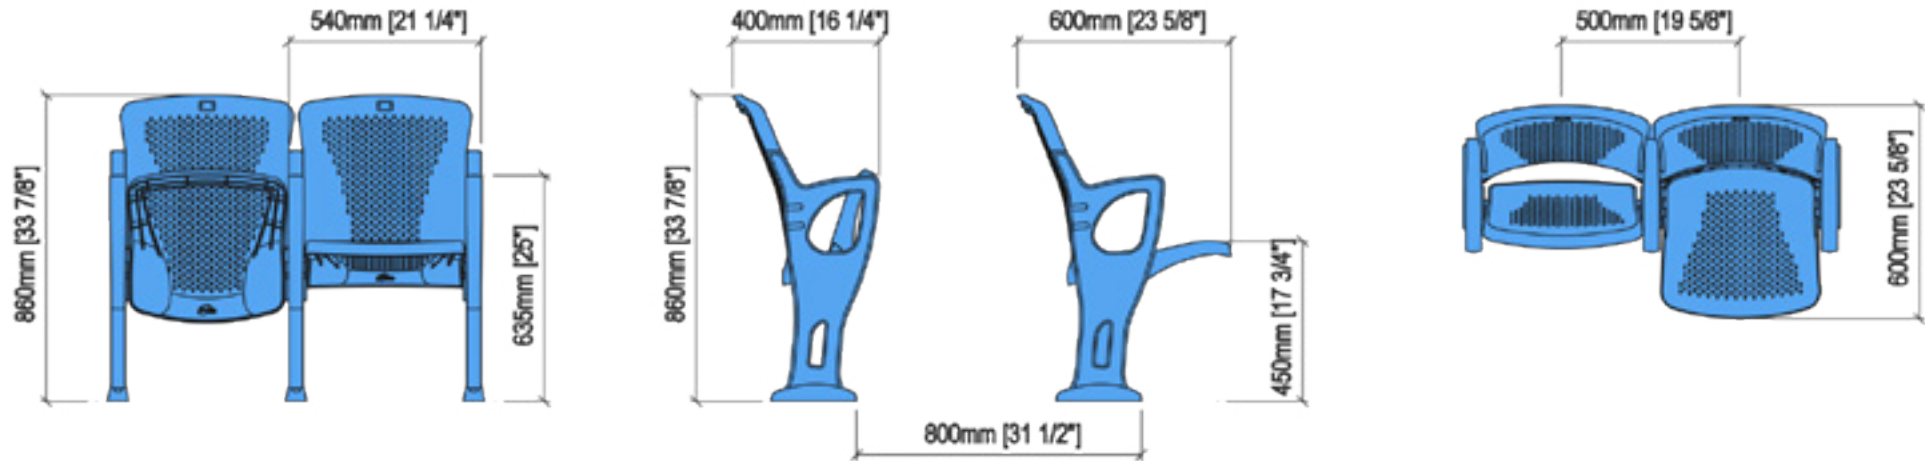

OPCIONES



CERTIFICADOS

UNE 23.727-90 IR (M2 / M3) Opcional

Plástico

